
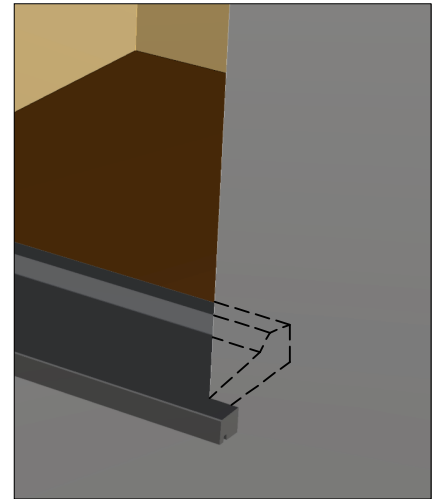
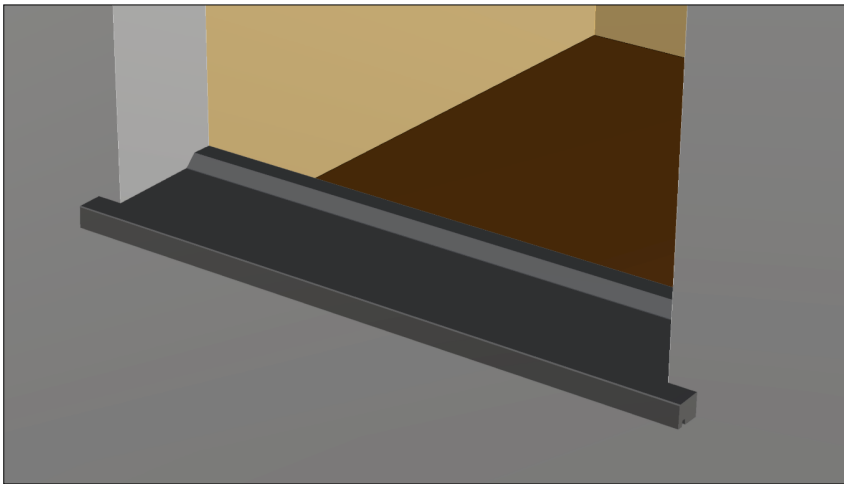


430-70

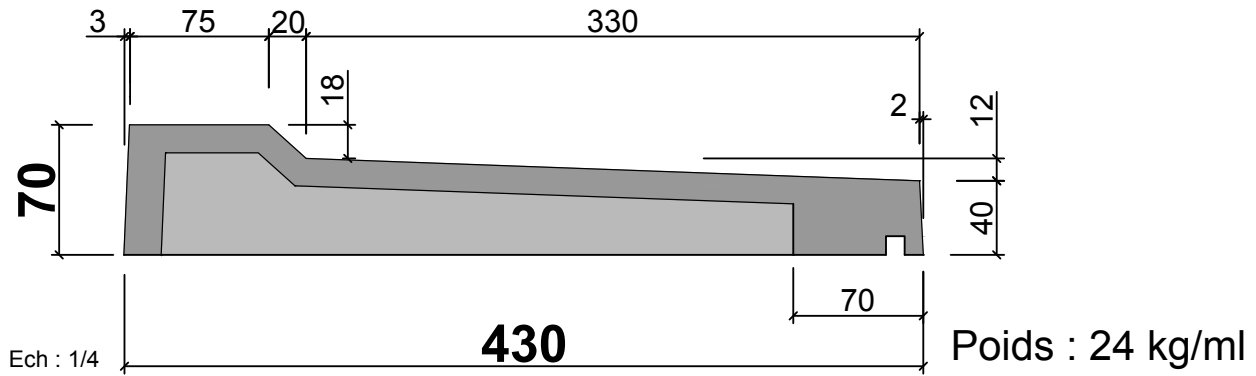

Béton Fibré à Haute Performance

Fibres :	Organique
Résistance en compression :	90-130 MPa
Résistance en flexion :	8-2 MPa
Densité :	2,35
Porosité capillaire :	1 à 1,4 %
Tenu au Gel / Dégel (sur 300 cycles) :	100 %

Isolant polystyrène expansé	PSE TH38
Contrainte à la compression à 10% :	CS (10)70
Réaction au feu :	Euroclasse E.PV-CSTB N° RA16-0141
Conductivité thermique Vmax :	38 mW/(m.K)
Masse volumique :	14 kg/m3
Cohésion :	90 kPa

Performances thermique
Coefficient linéique $f = 0,35 \text{ W/(m.k)}$

Couleur base

Couleur base

	Blanc Yaute
	Gris Argia
	Gris iluna



LA MANUFACTURE
DES BETONS

323 Chemin de Meurat
74 540 CUSY
04 50 32 68 10
contact@lmb.fr
www.lmb.fr