500-40

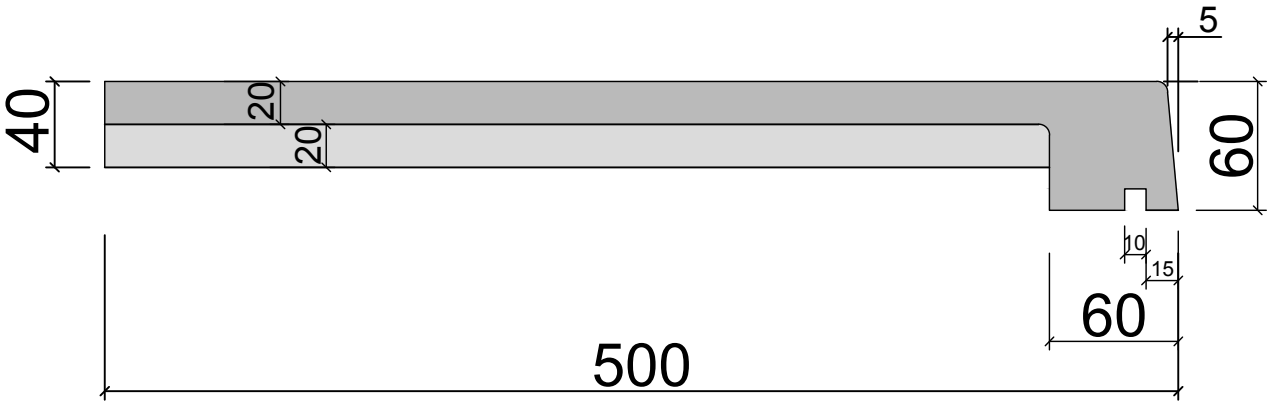

Poids : 29 kg/ml

Couleur base

- Blanc Yaute
- Gris Argia
- Gris iluna

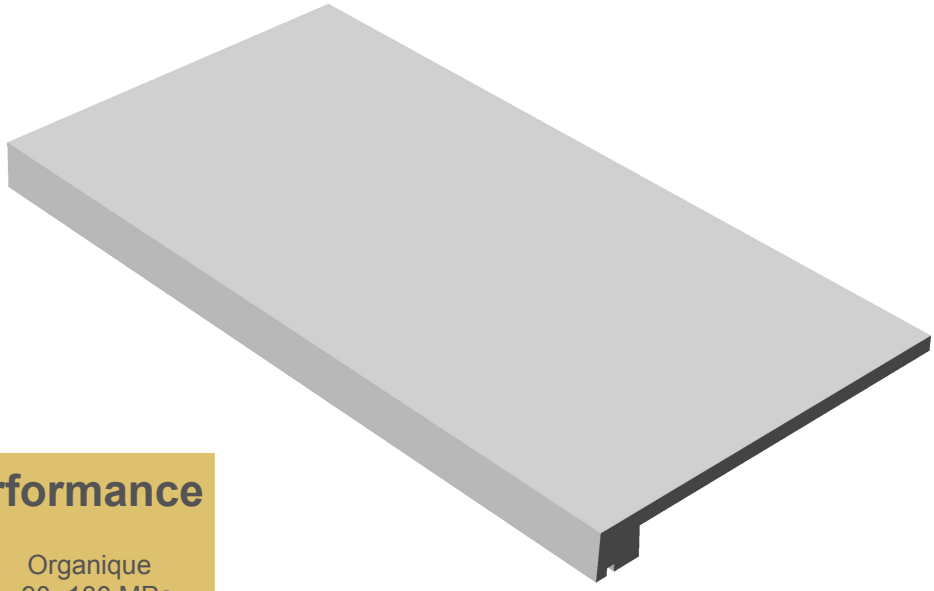

Béton Fibré à Haute Performance

Fibres :	Organique
Résistance en compression :	90 -130 MPa
Résistance en flexion :	8-2 MPa
Densité :	2,35
Porosité capillaire :	1 à 1,4 %
Tenu au Gel / Dégel (sur 300 cycles) :	100 %

Isolant polystyrène expensé	PSE TH38
Résistance à la compression :	50 kPa
Conductivité thermique Vmax :	38 mW/(m.K)
Masse volumique :	14 kg/m3
Cohésion :	90 kPa

Performances thermique	
Coeficient linéique	f = 0,35 W/(m.k)

LA MANUFACTURE DES BETONS

323 Chemin de Meurat
74 540 CUSY
04 50 32 68 10
contact@lmb.fr
www.lmb.fr